

# Curso CG Rep. Objetos 3D

## TIN (Triangulated Irregular Network)

Una superficie es una distribución continua de un atributo sobre una región bidimensional. Usualmente una superficie representa la forma del terreno. Pero otros fenómenos espaciales también forman superficies, tales como densidad de población, datos de lluvia, gradientes de presión atmosférica.

TIN son una forma eficiente y precisa de representar superficies.

# TIN

Si queremos representar drenajes, cantos y picos para realizar análisis de superficie tales como hidrografía o estudios de visualización, debemos integrar estas entidades como parte de una representación continua de una superficie.

## SUPERFICIES

- Las superficies representan un campo continuo de valores Z, sobre un número infinito de puntos, entonces se debe discretizar aproximando.
- Dos formas posibles de representación de superficies son RASTER y TIN:

- RASTER – grilla regular con valor Z medido o interpolado.
- TIN – una superficie es un conjunto de puntos ubicados en forma irregular que forman una red de triángulos con un valor Z para cada nodo.

# TIN

## SUPERFICIES, representación RASTER

- Valores Z medidos sobre grilla regular
- Valores Z interpolados a partir de otros medidos
- Resolución (ancho y alto de la celda) determina la precisión
- Más usados porque la mayoría de los datos de elevación están en esta forma de presentación (Ej: DEM)
- Soportan un conjunto importante de funcionalidades (costo mínimo, dispersión, proximidad, coincidencia espacial)
- Desventaja: no representa bien las discontinuidades en la superficie, y no permite localización precisa de ciertos, perdiendo a veces ciertos picos debido a lo regular de la grilla.
- Son apropiados para aplicaciones de mapeo de baja escala donde no se requiere precisión, ni es necesario representar con exactitud elementos de la superficie

# TIN

## SUPERFICIES, representación TIN

- Representación como caras triangulares contiguas que no se superponen.
- Permite estimar cualquier valor de la superficie en cualquier lugar de la misma, mediante la interpolación polinómica de la elevación en los triángulos.
- Debido a que la elevación es medida en puntos distribuidos en forma irregular, se puede representar con precisión partes del terreno que tienen cambios contrastantes en su forma.
- Preserva la ubicación precisa y forma de los elementos de la superficie: lagos, islas (conjunto cerrado de triángulos), puentes (conjunto de triángulos conectados), picos de montañas (nodo de un triángulo).
- Soportan análisis espacial tal como: cálculo de elevación, pendiente, aspecto, cálculo de volumen, perfiles.
- Desventaja: no siempre están disponibles debido a la cantidad de datos que necesita para poder ser implementado.
- Son apropiados para aplicaciones de mapeo a gran escala, donde es importante la precisión en la ubicación y forma de los elementos y la superficie.

# TIN

## Diferencias RASTER – TIN, aplicaciones

### *RASTER*

- Despliegue y modelado de superficies a baja escala
- Modelado de dispersión de contaminantes
- Determinación de cuencas y represas
- Análisis hidrológico de zonas de inundación.

### *TIN*

- Cálculo volumétrico para el diseño de carreteras
- Estudios de drenaje para desarrollo territorial
- Generación de curvas de nivel de alta precisión
- Visión en perspectiva de edificios sobre el terreno

# TIN

## Estructura de un TIN

Permite representar superficies con precisión, y otros elementos.

### ***Definición de un TIN***

Triangulated – modela una superficie a partir de puntos de los cuales se forman triángulos. Los triángulos permiten una buena representación de una parte local de la superficie, ya que tres puntos con valores Z definen en forma única una plano en el espacio 3D.

Irregular – Los triángulos son formados por tres puntos ubicados en forma irregular. Esta es una ventaja de los TIN, ya que permite tomar puntos de medida con densidad variable, para modelar áreas donde se producen cambios abruptos en el terreno.

Network – Cada triángulo almacena la información topológica sobre sus triángulos vecinos, formando una red. Esta estructura permite sofisticados análisis de superficie, así como también una representación compacta de la superficie.

# TIN

Estructura de un TIN

## Creación de un TIN

- A partir de un conjunto de puntos, con datos de elevación, colectados de muchas fuentes
- A partir de compilaciones realizadas con instrumentos fotogramétricos que permiten obtener la elevación a partir de pares esteroscópicos de fotografías aéreas.
- A partir de datos medidos en el terreno, curvas de nivel digitalizadas, rasters con valores Z, puntos almacenados en archivos o base de datos, u operaciones con otros TINs


Sobre estos puntos se realiza una triangulación.

En TINs, triángulos son llamados *caras*, los puntos son llamados *nodos*, y las líneas son llamadas *lados* (edges).

# TIN

Estructura de un TIN

## Creación de un TIN

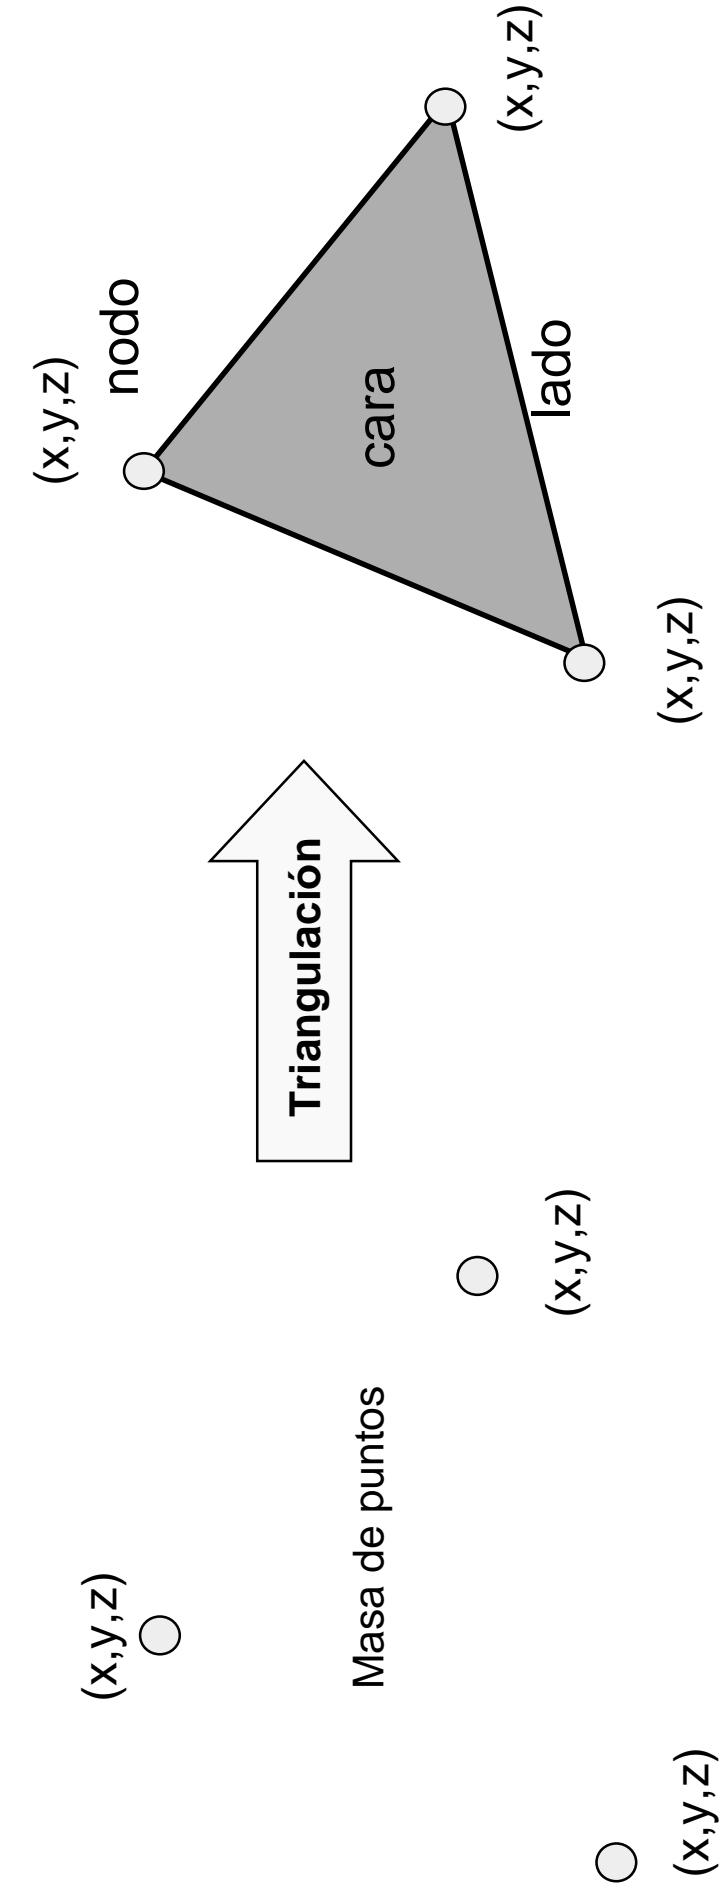


# TIN

## Creación de un TIN

Cada cara de un TIN es parte de un plano en 3D.

Todas las caras vecinas comparten con precisión nodos y lados, no se intersectan.

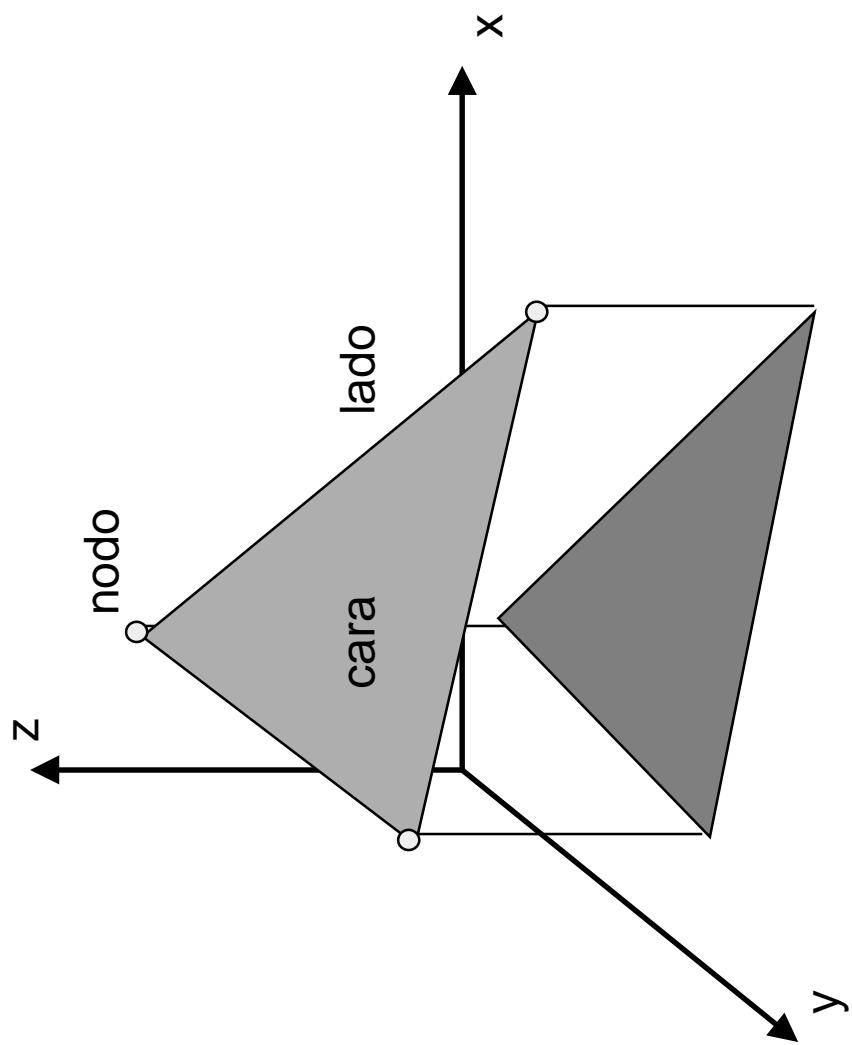

## Triangulación y topología


Se pueden aplicar muchos algoritmos para lograr la triangulación a partir de puntos.

### Algoritmo Delaunay de triangulación (el más usado)


- La idea básica es crear triángulos que colectivamente son lo más parecido a equiláteros.
  - Mantiene la interpolación de la elevación en nuevos puntos lo más cercano a los puntos conocidos
  - Se realiza a partir de puntos, líneas y polígonos o áreas:
    - Primero – triangulación a partir de los puntos
    - Segundo – líneas se intersectan con la triangulación anterior y se crean nuevos nodos cuando estas líneas corten a las caras.
    - Tercero – se intersectan las áreas, lo cual puede cortar caras o recortarlas.
- Al final del algoritmo:*
- Se almacenan los nodos para cada cara, y para cada cara las caras vecinas (topología).
  - Similar a la topología planar con la diferencia de que los nodos tienen elevación y los polígonos deben ser triángulos.

## Delaunay triangulation


Optimiza la representación de la superficie

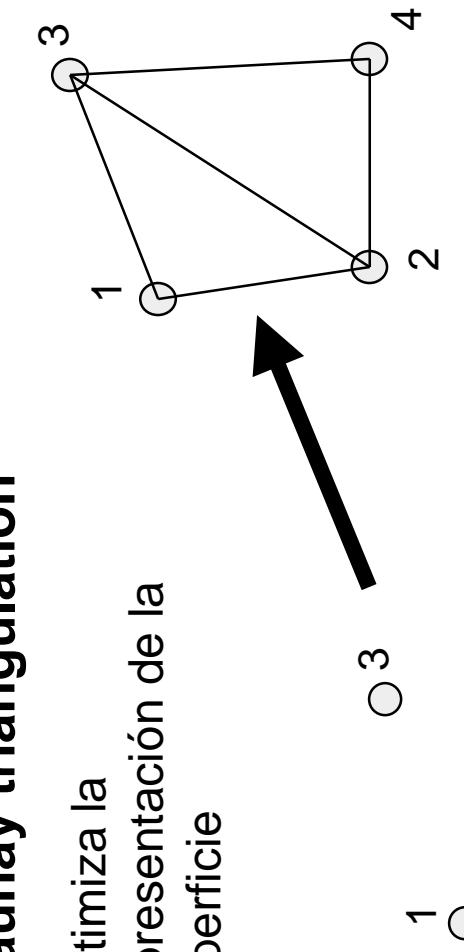


De 4 puntos dos casos posibles

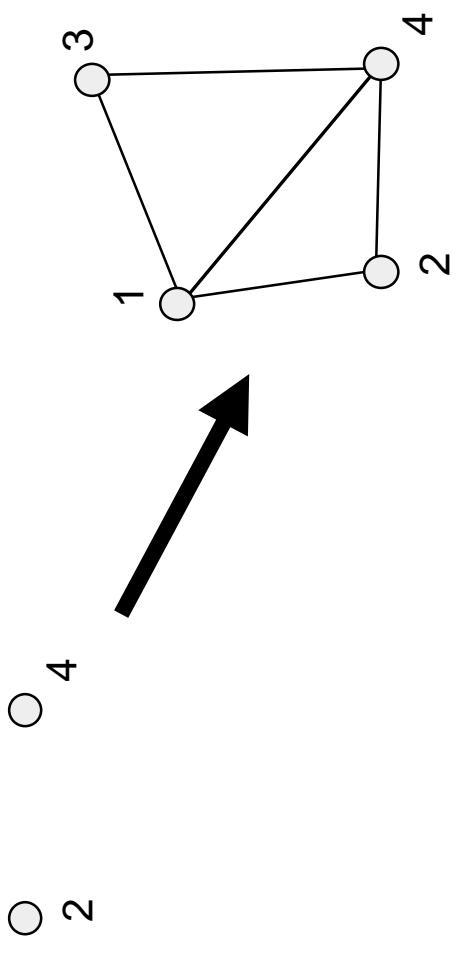

Cualquier círculo por tres nodos en un triángulo **no incluirá** cualquier otro nodo.

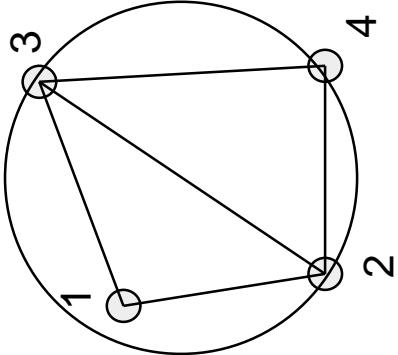

**Incorrecto:** nodo 1 queda dentro del círculo para el triángulo 3,4,2

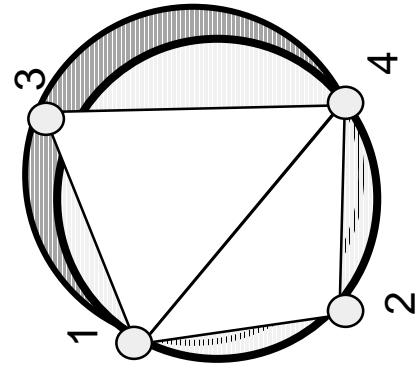


**Correcto:** círculos por tres nodos no incluyen otros nodos

# TIN

## Topología en un TIN


Triángulo	Nodos	Caras vecinas
A	1,2,4	-,F,B
B	1,3,4	-,A,C
C	3,4,5	-,B,D
D	4,5,6	-,C,E
E	4,6,7	-,D,F
F	2,4,7	A,E,G
G	2,7,8	-,-,F

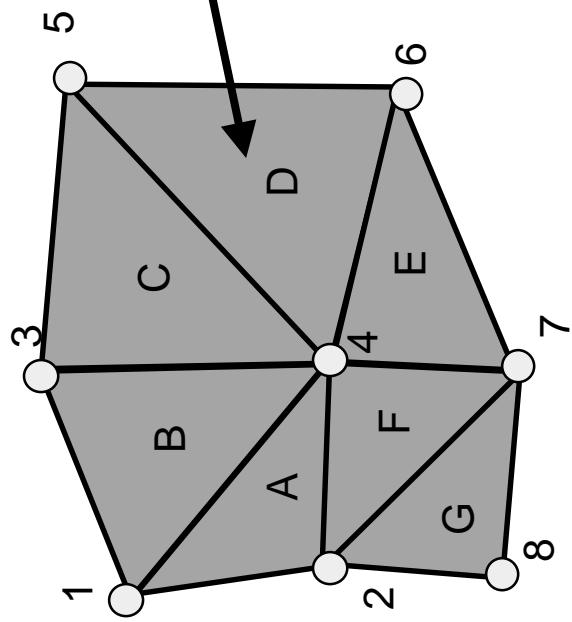

# TIN

## Modelado de elementos de superficie

- Puntos son los elementos predominantes como datos de entrada de un TIN.
- Puntos pueden provenir de curvas de nivel, pero es mejor si se colectan de dispositivos fotogramétricos ya que permite seleccionar puntos que mejor representen el relieve del terreno
- Cursos de agua, lagos, cantos, y elementos lineales en general se deben agregar a posteriori para refinar o mejorar el modelo de superficie, permitiendo representar mejor ciertos detalles del terreno.

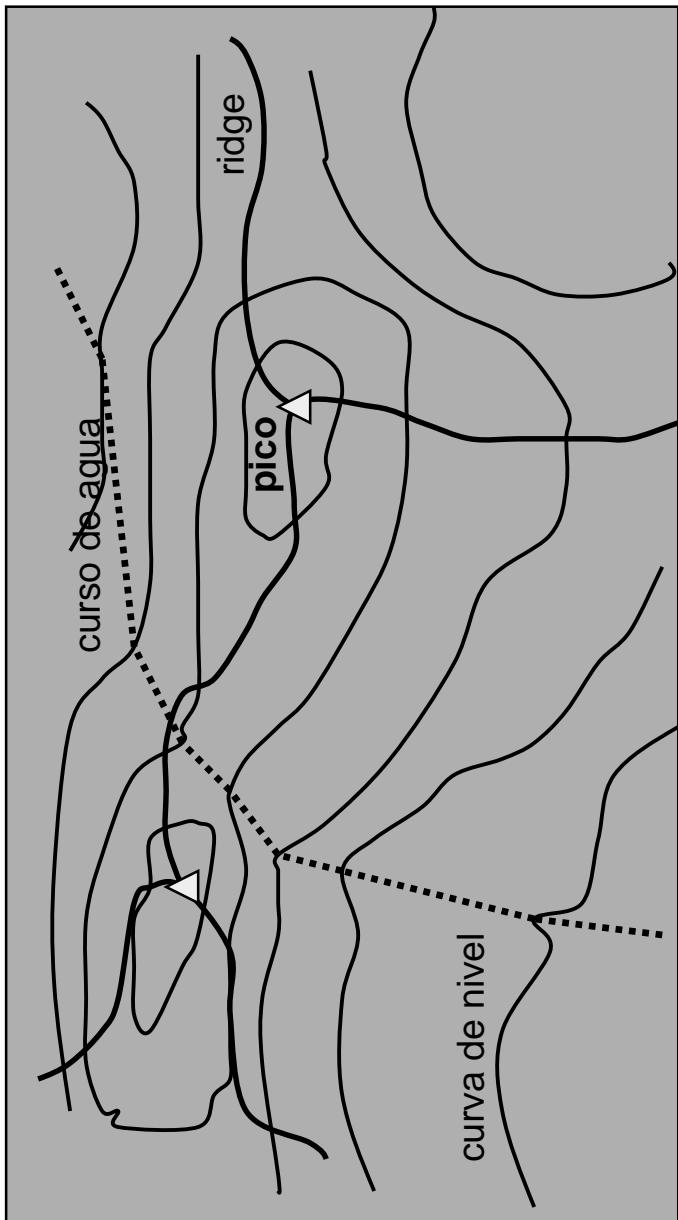


## Superficies funcionales

- Una característica interesante de los TINs, es que representan puntos en 3D, pero la topología de caras es restringida a 2D.
- Por esta razón es que a los TINs se les refiere como modelos de dimensión 2.5D.
- Refleja que cada cara está formada por puntos en 3D pero solo permiten almacenar un solo valor Z.
- Consecuentemente, los TINs son un ejemplo de función de un solo valor (**single-value function**): dada una ubicación, solo puede ser interpolado un solo valor Z.
- TINs no pueden modelar las ocurrencias infrecuentes de una pendiente negativa, sales como cavernas, cuevas, y ciertos acantilados.

# TIN


## Ejemplo

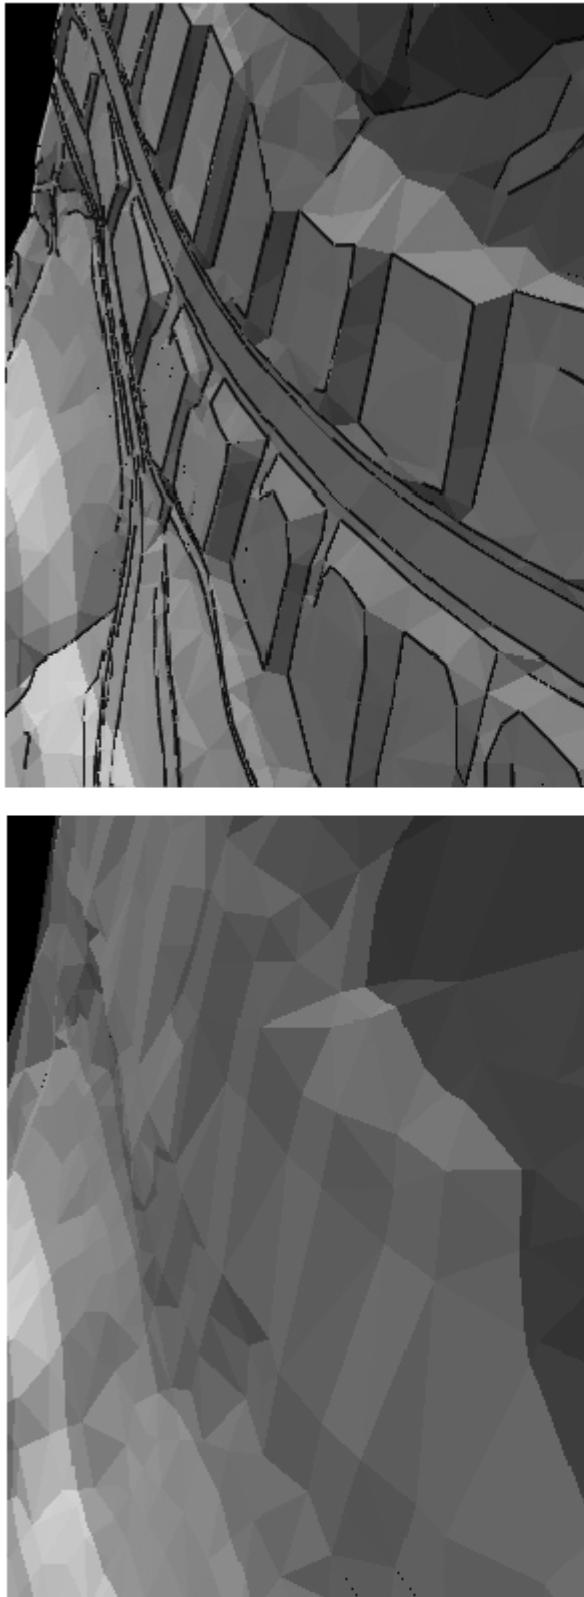

The graphic on the left shows a TIN created from mass points; the graphic on the right shows a TIN of the same area created from mass points and breaklines.

# TIN

TIN “pintado” con una imagen de satélite. El terreno fue exagerado para poder ver pequeñas variaciones. Se percibe mejor por donde corre el agua

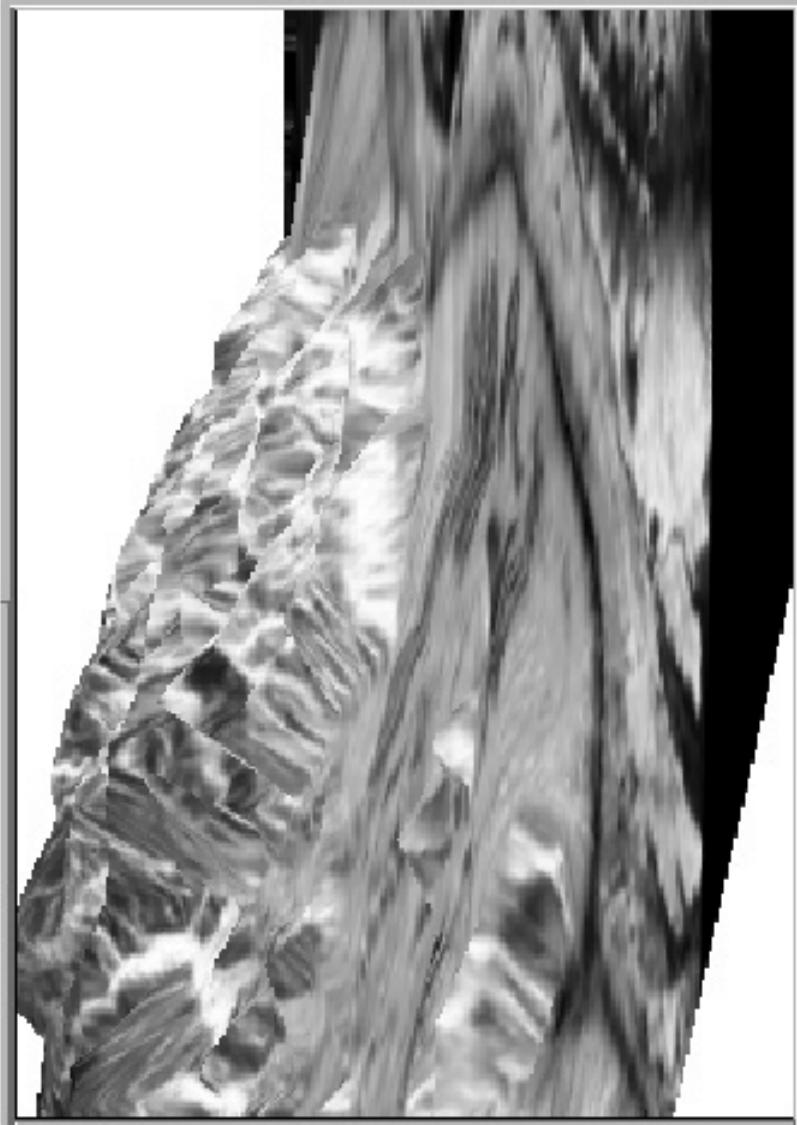

# TIN

## Algunas funciones aplicables sobre los TIN

### SLOPE (pendiente)

- Es la inclinación (steepness) de una superficie. Por ejemplo se puede utilizar en determinar zonas de poca pendiente favorables para la construcción, o zonas de mucha pendiente que determinan mucha erosión o deslizamientos de tierra.

### ASPECT



- The direction a slope faces. The aspect for a TIN face is the steepest downslope direction of the face. The slope at a cell in a raster is the steepest downslope direction of a plane defined by the cell and its eight surrounding neighbors.
- Se puede utilizar en determinar cuanto sol va a recibir una pendiente, por ejemplo para modelar cuanto va a crecer la vegetación, cuanta nieve se va a derretir, o cuanta calor va a recibir un edificio

### HILLSHADE

Son patrones de luz y sombra que puede mostrar una superficie cuando es iluminada desde un cierto ángulo. Son muy útiles para mejorar la percepción de profundidad de una superficie 3D, y para el análisis de la cantidad de radiación solar disponible para cierta ubicación.

# TIN




## Hillshade

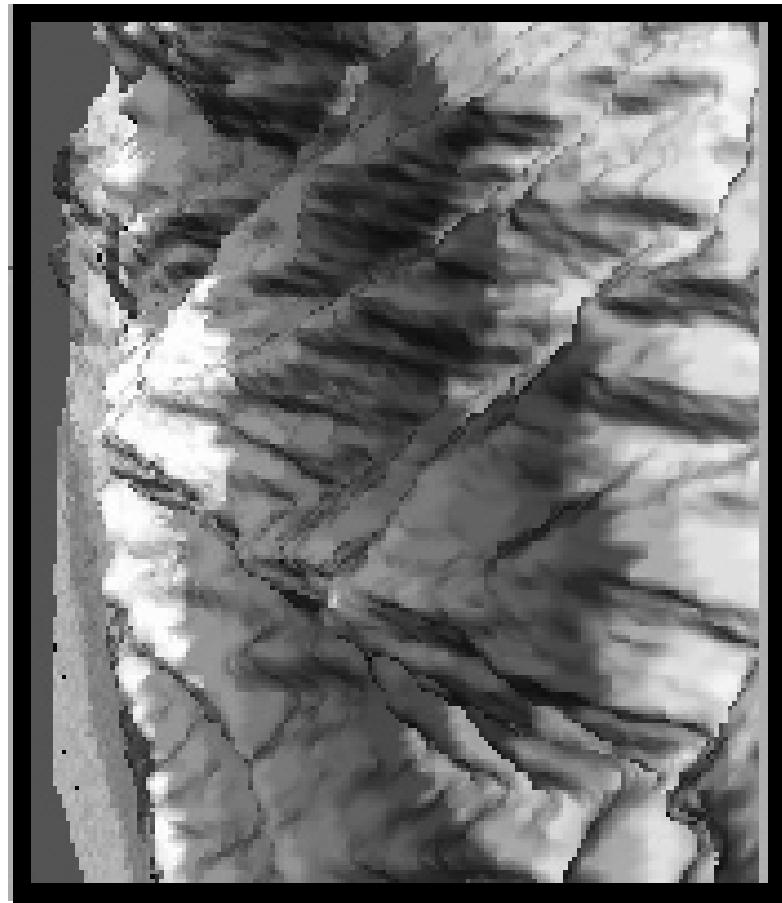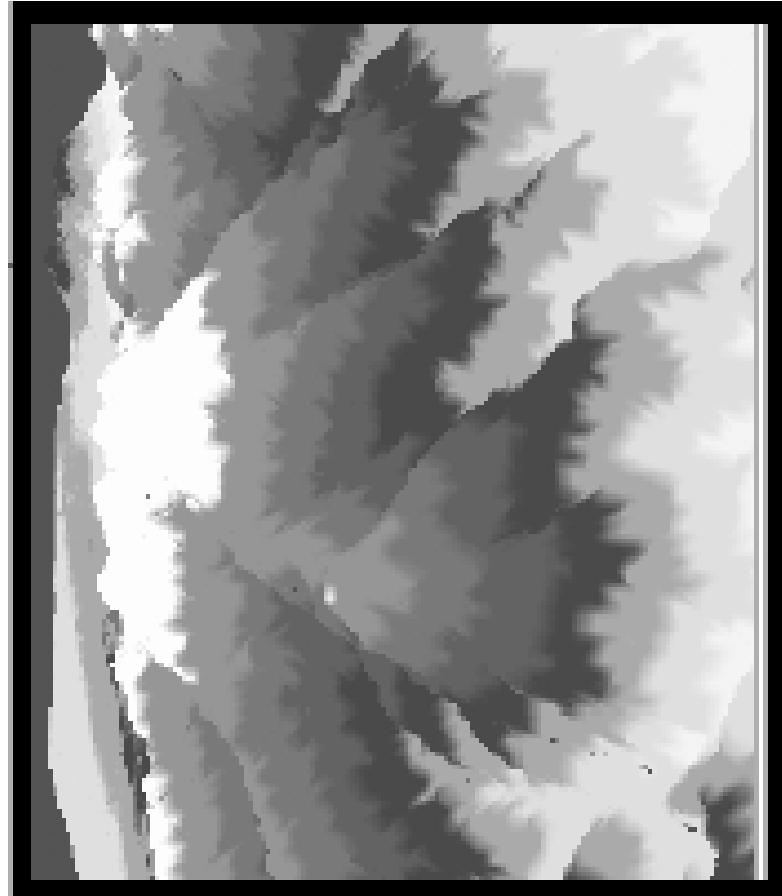

*3D perspective view of terrain without and with hillshading*

TIN

Hillshade

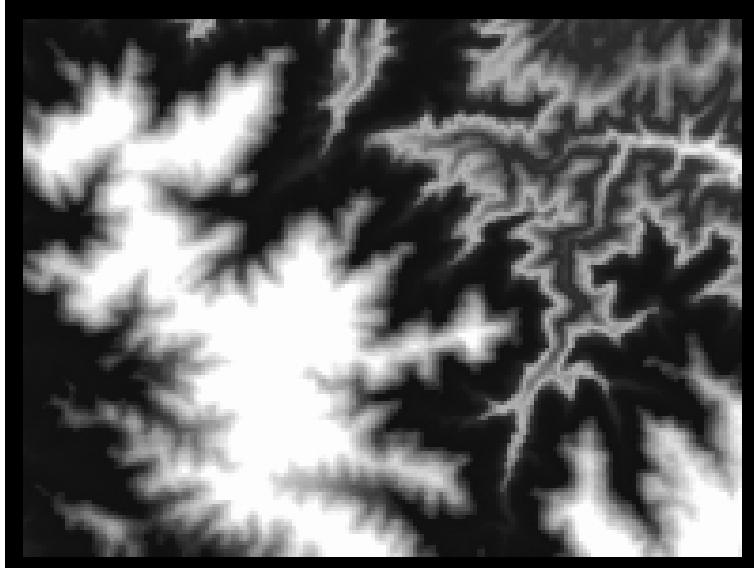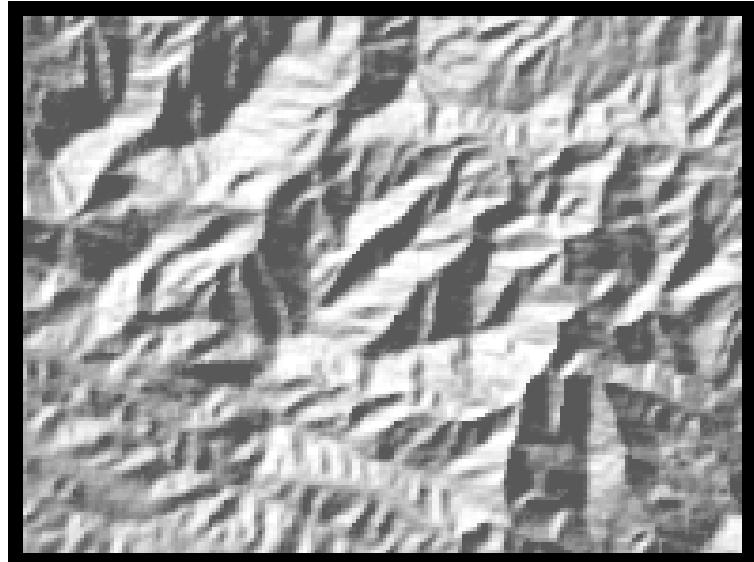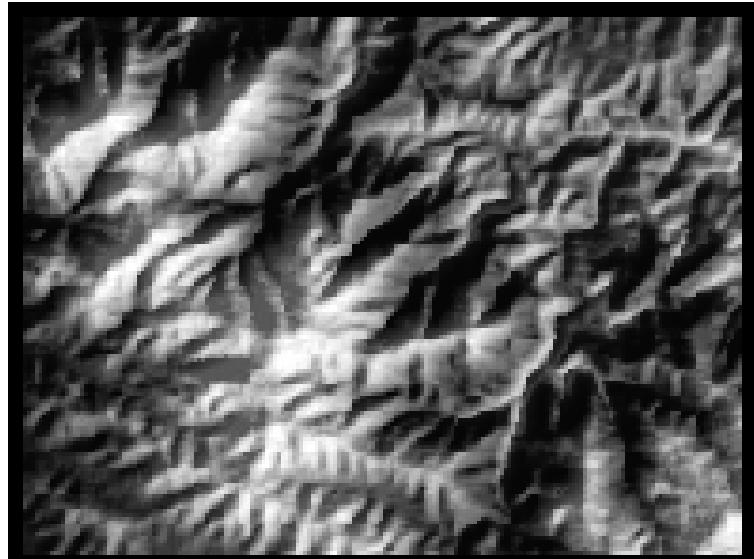


2D elevation raster, transparent hillshade raster, and shaded relief map

# TIN

## Algunas funciones aplicables sobre los TIN (cont.)

### Isolíneas (curvas de nivel)

Son líneas que conectan puntos contiguos de igual altura (u otro).

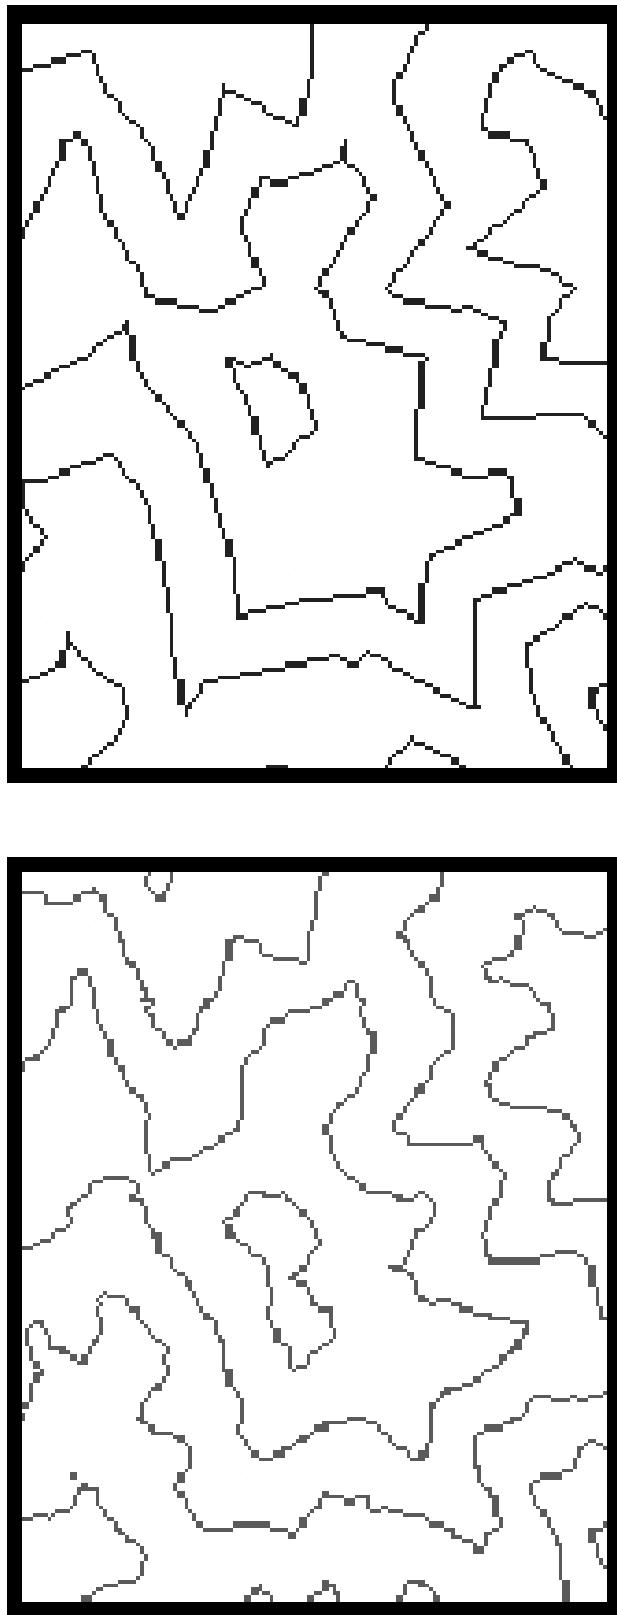



*Contours created from a raster surface and from a TIN surface*

# TIN



## Algunas funciones aplicables sobre los TIN (cont.)

### Visibilidad

- Línea de vista
- ViewShed

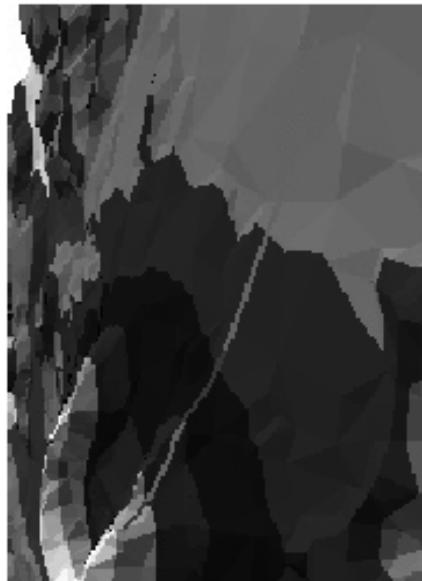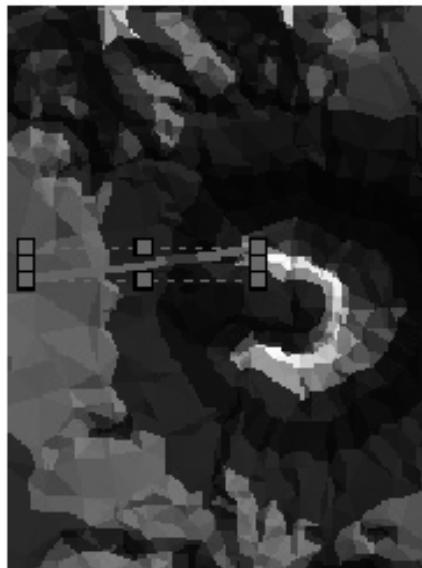

*Line of sight created in ArcMap and copied and pasted into a 3D scene*

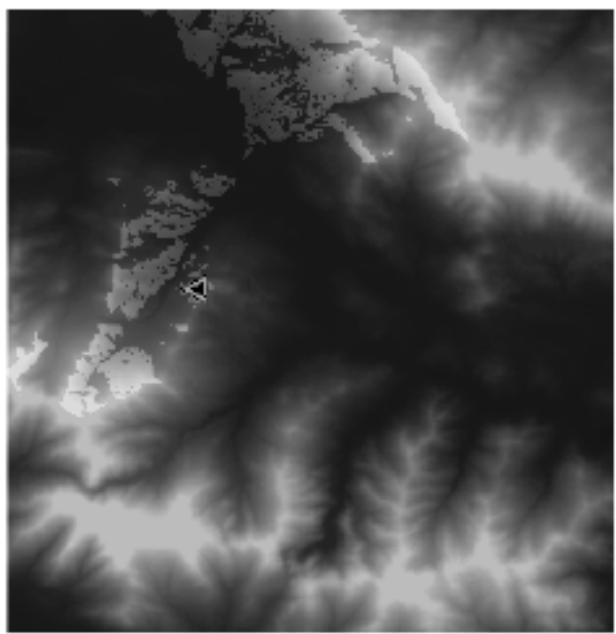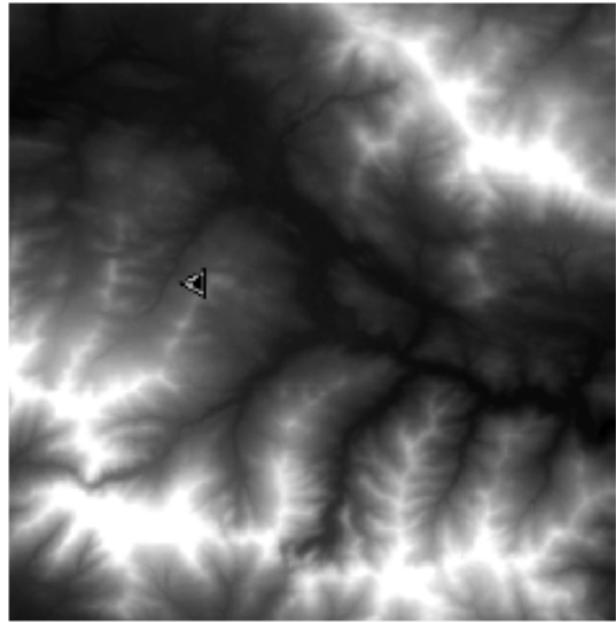

El triángulo es el punto del observador, los puntos verdes es lo que el observador ve.

# TIN

## Algunas funciones aplicables sobre los TIN (cont.)

### Perfiles

Muestran los cambios de la elevación de una superficie a lo largo de una línea

### Camino de inclinación (steepest path)

- Es el camino que seguiría una pelota si se suelta en algún punto de la superficie que representa el TIN
- Permite evaluar la integridad del modelo de superficie dado por el TIN, por ejemplo para estudiar el flujo de los cursos de agua.

